

 hoxter

**Chimeneas**

**Chimeneas con  
calentamiento de agua**



**Leña**







Desde el principio de los tiempos el fuego ha sido un lugar de reunión. Es el corazón del hogar, donde nos reunimos y nos reencontramos a lo largo de nuestras vidas. Hoxter se inspira en las tradiciones de ayer y las necesidades de hoy. El resultado son chimeneas de diseño limpio, construcción robusta y tecnología innovadora. Chimeneas que transforman su espacio vital con una realización completamente única, de la mano de los mejores especialistas.









*“Ser el mejor es más importante que ser el primero.”*

Hay situaciones donde es necesario un compromiso. Creamos la compañía Hoxter hace diez años con el propósito de fabricar los mejores productos y este principio sigue vigente hoy en día. Gracias a esta filosofía, encontrará en nuestros productos realizaciones del más alto nivel técnico, estético y funcional.

Estamos orgullosos de poder trabajar junto a los mejores especialistas en chimeneas para cumplir su sueño de un hogar confortable. El calor y la fascinación del fuego natural no pueden ser reemplazados por la tecnología moderna.

**Petr Banasinski, Richard Dorazil**

Fundadores de Hoxter

UKA 56/50/56/52








## **Las mejores tecnologías empiezan por los detalles**

Incluso el componente más pequeño tiene su propio lugar y su función precisa. Creamos productos de alta calidad gracias a la alta calidad de los materiales utilizados y a un excelente equipo de profesionales. Nos centramos en las necesidades del usuario y en la optimización del rendimiento técnico. Por tanto los productos Hoxter cumplen con los más altos estándares de calidad y ofrecen el máximo confort al usuario.





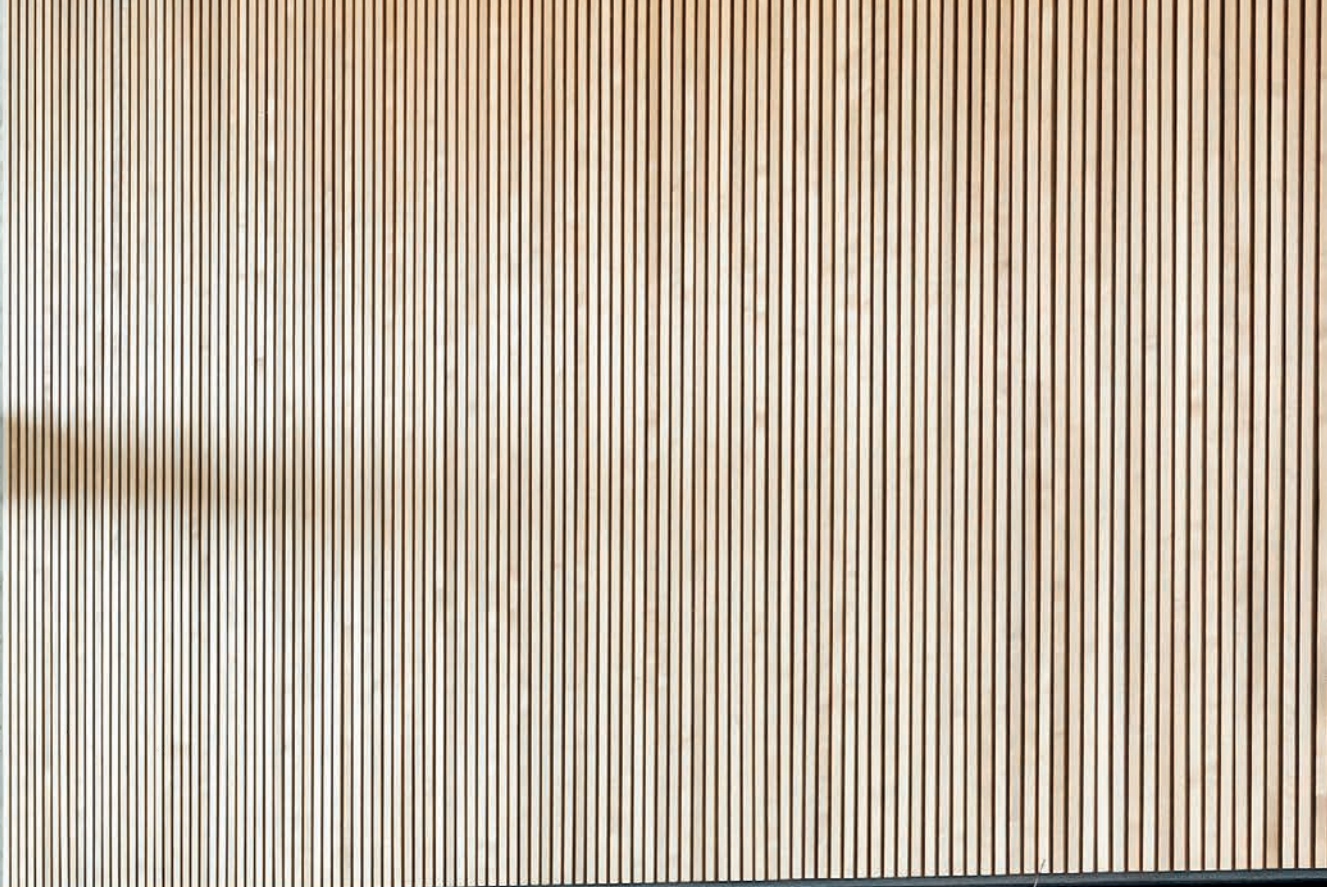








## Confort del cristal limpio

El acristalamiento auto limpiable de las chimeneas tiene una alta prioridad en el desarrollo de los productos Hoxter. El sistema de flujo del aire de combustión está diseñado para guiar el flujo de aire a lo largo de todo el cristal de la chimenea. Este lavado de aire crea una pantalla de aire dinámica que hace circular a las partículas negras de combustión nuevamente hacia el interior de la cámara de combustión. La claridad del acristalamiento de la chimenea también se verá muy afectada por la humedad de la leña, el tiro de la chimenea del edificio o la forma en que controle la entrada de aire a la chimenea.

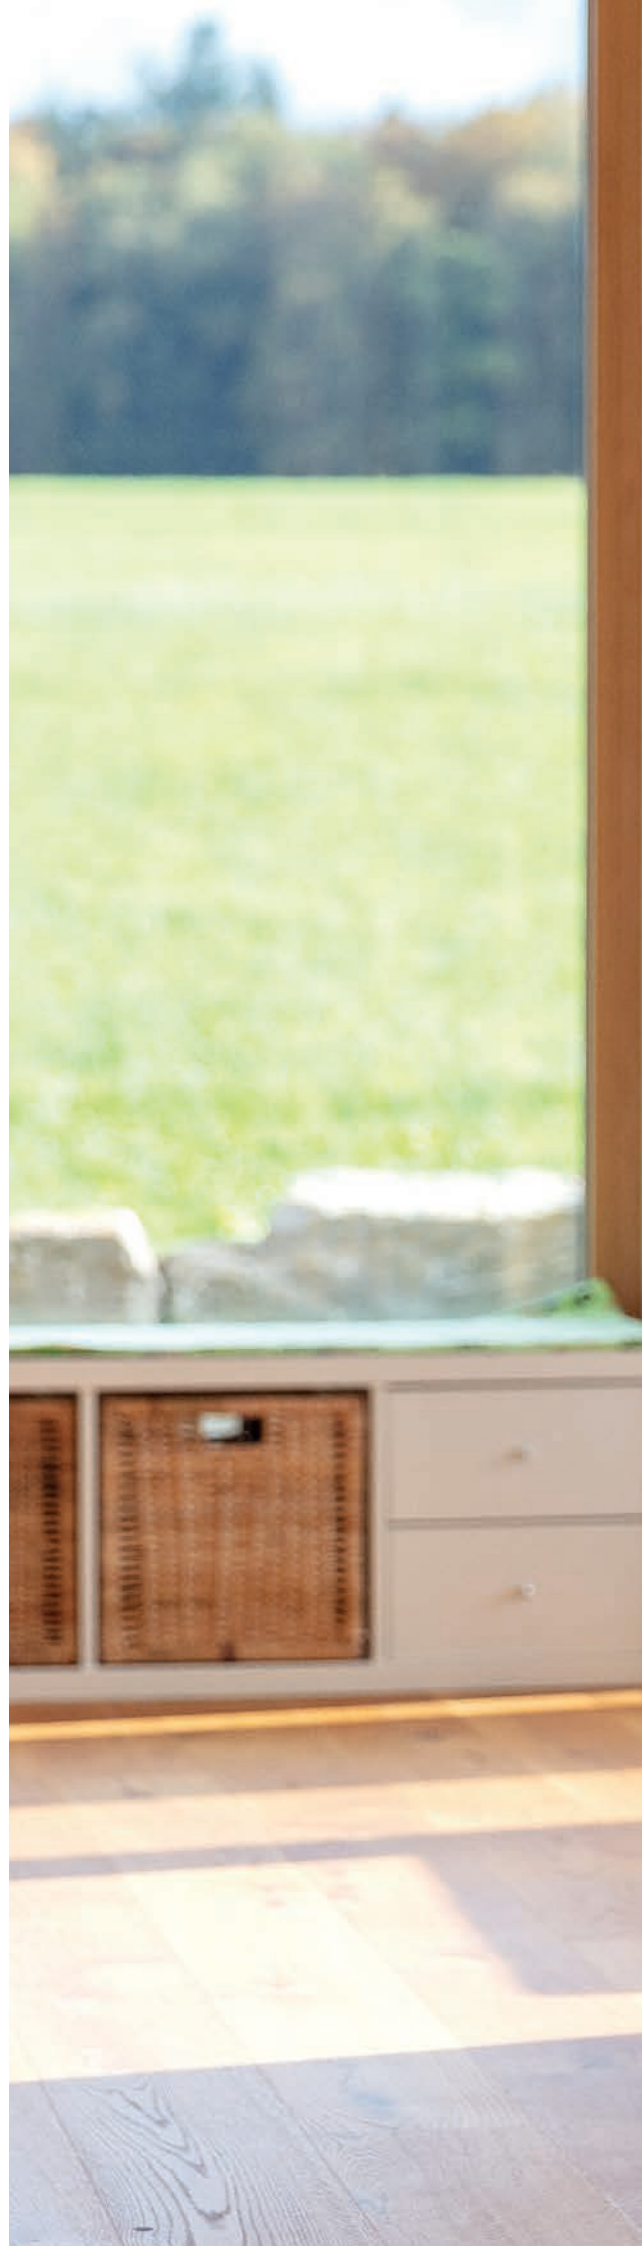











**UKA 37/55/37/57**



## **Facilidad de funcionamiento**

Las cámaras de combustión de los productos de Hoxter están tan ajustadas que el fuego responde inmediatamente a cualquier mínimo movimiento de la palanca de control del aire. La alta temperatura en la cámara de combustión no afecta a la seguridad ni al confort operativo. Los elementos de control están diseñados para auto enfriarse durante el funcionamiento. Este efecto de enfriamiento se ve aumentado por la utilización de materiales adecuados como el acero inoxidable. Junto al diseño, Hoxter pone la máxima atención en la simplicidad del control. Los elementos de control se caracterizan por las formas puras y el control intuitivo.









## **Diseño personalizado**

Revestimiento de la cámara de combustión claro u oscuro.

El revestimiento oscuro está coloreado en toda su masa, no sólo en la superficie. Maneta de la puerta y palanca de regulación del aire de acero inoxidable satinado o con revestimiento de teflón negro. Una amplia gama de marcos y perfiles de remate que incluyen la posibilidad de fabricarlos con dimensiones especiales bajo pedido. Opciones personalizables que le ayudan a crear la chimenea ajustada a su proyecto.





**UKA 37/75/37/57**

foto: Patrick Genard / Patrick Genard & Asociados
















**ECKA 70/40/38**

## Doble acristalamiento

El doble acristalamiento se corresponde con los actuales estándares de construcción. Los requerimientos de energía de las casas y de las habitaciones son más bajos que nunca gracias a las nuevas regulaciones de aislamientos térmicos de las viviendas. El doble acristalamiento mejora las cualidades de aislamiento de la puerta y reduce la cantidad de calor radiado a la estancia a través de la puerta. De este modo, las estancias con bajos requerimientos energéticos no se sobrecalientan.

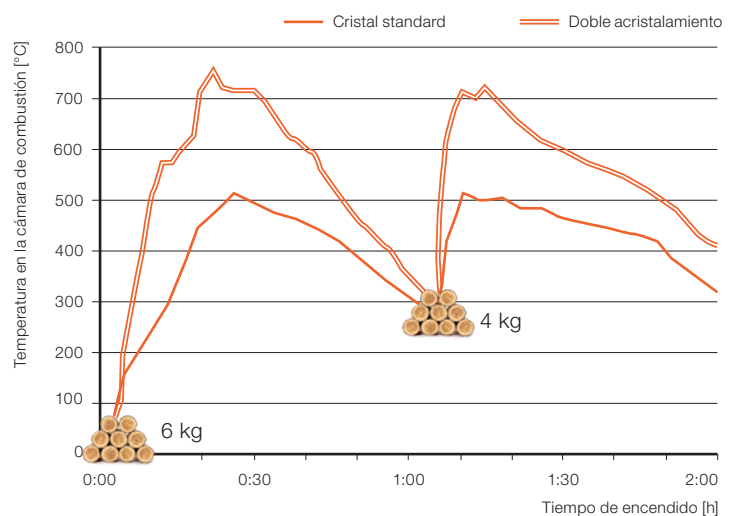

\* Los valores mostrados fueron medidos en el modelo ECKA 67/45/51W con cargas de combustible de 6 kg + 4 kg.





## **S Line**

Estrecho pero poderoso. Los modelos de la línea S tienen un tamaño compacto que destacan principalmente por la pequeña profundidad necesaria para su instalación. Son la solución ideal para las viviendas con bajas necesidades energéticas y espacios reducidos. A pesar del tamaño compacto del producto, se ha conseguido un generoso tamaño de la puerta de cristal gracias a la minimización del espacio entre la puerta y el marco. Los insertos para chimenea de la Línea S pueden estar equipados con los nuevos anillos de acumulación de calor S.







Ma. MT ✓  
St 6.2. SMAN  
Pa 1.2. RKV ✓  
Po 24.4. UA ✓  
Pd 25.1. MAE ✓

Light switch panel









## Carga posterior

La ventaja de la puerta de alimentación trasera es una solución práctica y limpia. La puerta de cristal de la chimenea ofrece una vista espectacular del fuego en la sala de estar, mientras que la puerta trasera sin cristal se utiliza para alimentar la chimenea desde un cuarto de servicio, un pasillo o un garaje. La puerta para la alimentación trasera está diseñada para no ser visible desde el lado frontal de la chimenea. Sin embargo, su presencia no reduce la alta eficiencia de combustión y la limpieza del acristalamiento de la chimenea.





HAKA 63/51



HAKA 78/57



HAKA 89/45



ECKA 67/45/51



HAKA 63/51W

**Modelos disponibles  
con carga posterior**



ECKA 67/45/51







## Chimeneas con acumulación de calor

La chimenea de almacenamiento de calor proporciona acumulación de calor y calor radiante saludable. La salida de calor por hora con este tipo de chimenea es menor y el intervalo de carga de combustible es más largo. Los gases calientes de combustión calientan la masa de almacenamiento de calor adjunta que se puede colocar en la parte superior o al lado de la chimenea. Esta masa de almacenamiento de calor está fabricada con una arcilla pesada, resistente al calor, que absorbe y almacena el calor de los humos de la combustión mientras la chimenea está encendida y luego, cuando se apaga, el calor radiante almacenado se libera lentamente en la sala de estar.













ECKA 50/35/45







## Anillos de acumulación


El almacenamiento en los anillos de acumulación adicionales aumenta significativamente la capacidad de calefacción de la chimenea. La energía almacenada en 150 kg de anillos de acumulación Hoxter ofrece una fuente de calor radiante durante muchas horas después de la última carga de combustible. La construcción de doble capa y la forma espiral interna especial de los anillos, transmiten perfectamente el calor de los humos de la combustión a los anillos de acumulación. Solución simple que no requiere más fuente de energía.





HAKA 150/51




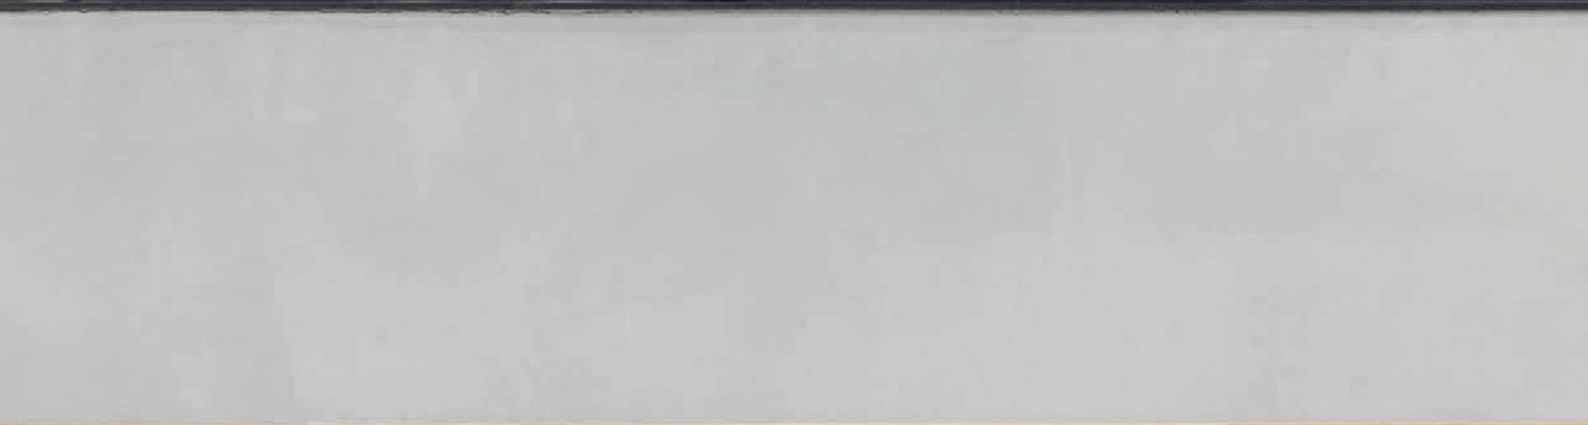



## Chimeneas calefactoras de agua

Las chimeneas de calentamiento de agua proporcionan una fuente de calor para calentar toda la casa y el suministro de agua caliente doméstica. Los humos calientes de la combustión pasan a través del intercambiador de calor de agua en la parte superior de la chimenea. El agua del intercambiador se calienta hasta 70–80 °C y fluye desde la inserción de la chimenea de calentamiento de agua a un tanque de almacenamiento. El calor que se almacena en el tanque se puede usar para calentar los radiadores, la calefacción por suelo radiante y el suministro de agua caliente doméstica.

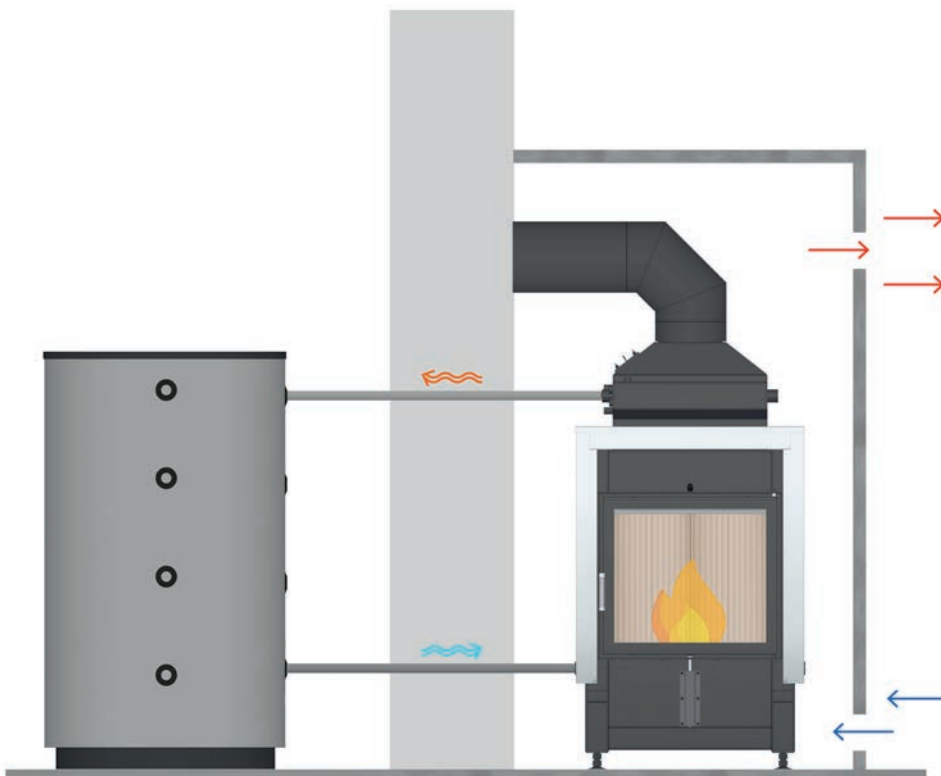





**HAKA 63/51**

















## Control automático de combustión HOS

El control electrónico HOS monitorea todo el proceso de combustión. Utilizando la válvula de suministro de aire, dispensa con precisión la cantidad de aire suministrada a la chimenea durante todo el funcionamiento hasta que la válvula queda completamente cerrada en la última fase de la quema de leña. Esto garantiza el uso más eficiente de toda la energía del combustible y una combustión segura.

Dependiendo del tipo de chimenea utilizado, la regulación puede equiparse con módulos adicionales que controlan la bomba del circuito primario de la caldera para el calentamiento de agua o un módulo que controla el valor de presión seguro para el interior de la vivienda. El sistema se controla a través de un moderno mando a distancia, de accionamiento intuitivo, que se comunica con la unidad de control de forma inalámbrica y muestra información continua sobre el proceso de combustión.





## Servicio al cliente

Respaldamos por completo nuestros productos y estamos a su disposición cuando nos necesite. Todas las solicitudes de servicio se completarán en muy pocos días. El servicio al cliente está coordinado directamente desde la fábrica por nuestros técnicos calificados que conocen los productos perfectamente.

Todos los accesos de servicio se encuentran dentro del cuerpo de la chimenea, lo que permite que todas las partes importantes sean completamente reparables desde el interior de la cámara de combustión. No hay necesidad de aperturas o registros de revisión adicionales.









UKA 69/48/69/51









## Chimeneas Cristal frontal



### HAKA 37/50

A+

Rango de potencia  
**5–12 kW**

Carga de leña por ciclo  
**4,5 kg**

Ratio de distribución del calor



### HAKA 37/50G(N)


A+

Cámara profunda  
(cámara de combustión secundaria)

Rango de potencia  
**6–16 kW**

Carga de leña por ciclo  
**6 (8) kg**

Ratio de distribución del calor



### HAKA 60/50S

A+

pequeñas dimensiones de instalación

Rango de potencia  
**5–12 kW**

Carga de leña por ciclo  
**3,5 kg**

Ratio de distribución del calor



### HAKA 63/51

A

Rango de potencia  
**6–16 kW**

Carga de leña por ciclo  
**6 kg**

Ratio de distribución del calor




### HAKA 78/57

A+

Rango de potencia  
**6–16 kW**

Carga de leña por ciclo  
**5,5 kg**

Ratio de distribución del calor



### HAKA 67/38(N)


A+

(cámara de combustión secundaria)

Rango de potencia  
**6–16 kW**

Carga de leña por ciclo  
**6 (8) kg**

Ratio de distribución del calor



### HAKA 80/50S


A+

pequeñas dimensiones de instalación

Rango de potencia  
**6–14 kW**

Carga de leña por ciclo  
**4 kg**

Ratio de distribución del calor




### HAKA 89/45

A

Rango de potencia  
**8–16 kW**

Carga de leña por ciclo  
**5,5 kg**

Ratio de distribución del calor







### HAKA 60/50Sh

pequeñas dimensiones de instalación

A+

Rango de potencia

**5-12 kW**

Carga de leña por ciclo

**3,5 kg**

Ratio de distribución del calor



### HAKA 67/51h

A

Rango de potencia

**6-16 kW**

Carga de leña por ciclo

**5,5 kg**

Ratio de distribución del calor



### HAKA 78/57h

A+

Rango de potencia

**6-16 kW**

Carga de leña por ciclo

**5,5 kg**

Ratio de distribución del calor



### HAKA 89/72h

A

Rango de potencia

**9-18 kW**

Carga de leña por ciclo

**5,5 kg**

Ratio de distribución del calor



### HAKA 80/50S

pequeñas dimensiones de instalación

A+

Rango de potencia

**6-14 kW**

Carga de leña por ciclo

**4 kg**

Ratio de distribución del calor



### HAKA 89/45h

A

Rango de potencia

**8-16 kW**

Carga de leña por ciclo

**5,5 kg**

Ratio de distribución del calor



### HAKA 110/51h

A

Rango de potencia

**9-18 kW**

Carga de leña por ciclo

**5,5 kg**

Ratio de distribución del calor



### HAKA 150/51h

A+

Rango de potencia

**10-20 kW**

Carga de leña por ciclo

**5,5 kg**

Ratio de distribución del calor



Las hojas técnicas y esquemas acotados los pueden encontrar en nuestra web [www.hoxter.eu](http://www.hoxter.eu)

- Chimenea (+ acumulación de calor adicional)
- Puerta de cristal (doble acristalamiento)

## Chimeneas Tunel / Dos caras



### HAKA 37/50T

A+

Rango de potencia  
**6–16 kW**

Carga de leña por ciclo  
**6 kg**

Ratio de distribución del calor



### HAKA 60/50ST

pequeñas dimensiones de instalación

A

Rango de potencia  
**5–12 kW**

Carga de leña por ciclo  
**3,5 kg**

Ratio de distribución del calor



### HAKA 63/51T

A+

Rango de potencia  
**6–16 kW**

Carga de leña por ciclo  
**6 kg**

Ratio de distribución del calor



### HAKA 78/57T

A

Rango de potencia  
**6–16 kW**

Carga de leña por ciclo  
**6 kg**

Ratio de distribución del calor



### HAKA 89/45T

A+

Rango de potencia  
**8–16 kW**

Ratio de distribución del calor







**HAKA 60/50STh** **A**  
pequeñas dimensiones de instalación

Rango de potencia  
**5–12 kW**

Carga de leña por ciclo  
**3,5 kg**



**HAKA 78/57Th** **A**

Rango de potencia  
**6–16 kW**

Carga de leña por ciclo  
**6 kg**



**HAKA 89/45Th** **A+**

Rango de potencia  
**8–16 kW**

Carga de leña por ciclo  
**6 kg**



**HAKA 110/51Th** **A+**

Rango de potencia  
**9–18 kW**

Carga de leña por ciclo  
**6 kg**



## Chimeneas Cristal esquina



### ECKA 50/35/45

**A**

Rango de potencia  
**5–12 kW**

Carga de leña por ciclo  
**4,5 kg**

Ratio de distribución del calor



### ECKA 51/51/51

**A+**

Rango de potencia  
**5–13 kW**

Carga de leña por ciclo  
**5 kg**

Ratio de distribución del calor



### ECKA 60/35/50S

pequeñas dimensiones de instalación

**A+**

Rango de potencia  
**5–12 kW**

Carga de leña por ciclo  
**3,5 kg**

Ratio de distribución del calor



### ECKA 67/45/51

**A+**

Rango de potencia  
**6–16 kW**

Carga de leña por ciclo  
**5,5 kg**

Ratio de distribución del calor



### ECKA 70/40/38(N)

(cámara de combustión secundaria)

**A+**

Rango de potencia  
**6–16 kW**

Carga de leña por ciclo  
**6 (8) kg**

Ratio de distribución del calor








### ECKA 50/35/45h

**A**

Rango de potencia  
**5–12 kW**

Carga de leña por ciclo  
**4,5 kg**

Ratio de distribución del calor




### ECKA 51/51/51h

**A+**

Rango de potencia  
**5–13 kW**

Carga de leña por ciclo  
**5 kg**

Ratio de distribución del calor



### ECKA 60/35/50Sh


pequeñas dimensiones de instalación

**A+**

Rango de potencia  
**5–12 kW**

Carga de leña por ciclo  
**3,5 kg**

Ratio de distribución del calor




### ECKA 67/45/51h

**A+**

Rango de potencia  
**6–16 kW**

Carga de leña por ciclo  
**5,5 kg**

Ratio de distribución del calor




### ECKA 76/45/57h

**A+**

Rango de potencia  
**6–16 kW**

Carga de leña por ciclo  
**5,5 kg**

Ratio de distribución del calor



### ECKA 80/35/50Sh


pequeñas dimensiones de instalación

**A**

Rango de potencia  
**6–14 kW**

Carga de leña por ciclo  
**4 kg**

Ratio de distribución del calor




### ECKA 90/40/40h

**A**

Rango de potencia  
**8–16 kW**

Carga de leña por ciclo  
**5 kg**

Ratio de distribución del calor



Las hojas técnicas y esquemas acotados los pueden encontrar en nuestra web [www.hoxter.eu](http://www.hoxter.eu)

- Chimenea (+ acumulación de calor adicional)
- Puerta de cristal (doble acristalamiento)

## Chimeneas Cristal a tres caras



UKA **37/55/37/57h**

**A**

Rango de potencia  
**6–12 kW**

Carga de leña por ciclo  
**4 kg**

Ratio de distribución del calor

52 % 48 %



UKA **37/75/37/57h**

**A**

Rango de potencia  
**8–14 kW**

Carga de leña por ciclo  
**4,5 kg**

Ratio de distribución del calor

49 % 51 %



UKA **37/95/37/57h**

**A**

Rango de potencia  
**9–17 kW**

Carga de leña por ciclo  
**5 kg**

Ratio de distribución del calor

48 % 52 %



UKA **37/125/37/57h**

**A**

Rango de potencia  
**9–17 kW**

Carga de leña por ciclo  
**5 kg**

Ratio de distribución del calor

49 % 51 %



UKA **35/45/35/50Sh**

**A+**

pequeñas dimensiones de instalación

Rango de potencia  
**5–10 kW**

Carga de leña por ciclo  
**3,5 kg**

Ratio de distribución del calor

54 % 46 %



UKA **35/60/35/50Sh**

**A+**

pequeñas dimensiones de instalación

Rango de potencia  
**5–12 kW**

Carga de leña por ciclo  
**3,5 kg**

Ratio de distribución del calor

52 % 48 %



UKA **35/80/35/50Sh**

**A**

pequeñas dimensiones de instalación

Rango de potencia  
**6–14 kW**

Carga de leña por ciclo  
**4 kg**

Ratio de distribución del calor

50 % 50 %






UKA **56/50/56/52h** **A+**

Rango de potencia  
**5-12 kW**


Carga de leña por ciclo  
**4,5 kg**



UKA **69/48/69/51h** **A**

Rango de potencia  
**6-12 kW**


Carga de leña por ciclo  
**5 kg**



UKA **86/50/86/52h** **A**

Rango de potencia  
**8-15 kW**

Carga de leña por ciclo  
**5 kg**



## Chimeneas calefactoras de agua Cristal frontal




HAKA 37/50WI

A+

Rango de potencia  
**5–10 kW**

Ratio de distribución del calor




HAKA 63/51WI

A+

Rango de potencia  
**10–24 kW**

Ratio de distribución del calor




HAKA 63/51Wa

A+

Rango de potencia  
**10–24 kW**

Ratio de distribución del calor




HAKA 67/51Wh

A+

Rango de potencia  
**8–22 kW**

Ratio de distribución del calor




HAKA 78/57W(h)

A+

Rango de potencia  
**10–24 kW**

Ratio de distribución del calor




HAKA 89/45Wh

A+

Rango de potencia  
**10–24 kW**

Ratio de distribución del calor





## Chimeneas calefactoras de agua Tunel / Dos caras




HAKA 63/51WT

A+

Rango de potencia  
**10–19 kW**

Ratio de distribución del calor



HAKA 78/57WT(h)

A+

Rango de potencia  
**10–22 kW**

Ratio de distribución del calor




HAKA 89/45WT(h)

A+

Rango de potencia  
**10–22 kW**

Ratio de distribución del calor



## Chimeneas calefactoras de agua Cristal esquina




ECKA 50/35/45W(h)

A+

Rango de potencia  
**5–12 kW**

Ratio de distribución del calor




ECKA 67/45/51W(h)

A+

Rango de potencia  
**8–17 kW**

Ratio de distribución del calor



Las hojas técnicas y esquemas acotados los pueden encontrar en nuestra web [www.hoxter.eu](http://www.hoxter.eu)

- Intercambiador de agua
- Chimenea
- Cristal puerta (Doble acristalamiento)

## Manetas y marcos



Maneta espiral en acero inoxidable  
(De serie en puertas batientes)



Maneta plana en acero inoxidable



Palanca de control de aire  
en acero inoxidable (serie)



Maneta espiral negra



Maneta plana negra



Palanca de control de aire  
en negro



Maneta guillotina acero inoxidable  
(De serie en puertas tipo guillotina)



Maneta guillotina negro



Maneta extraíble




Carcasa para la maneta extraíble





Marco 2 x 45°

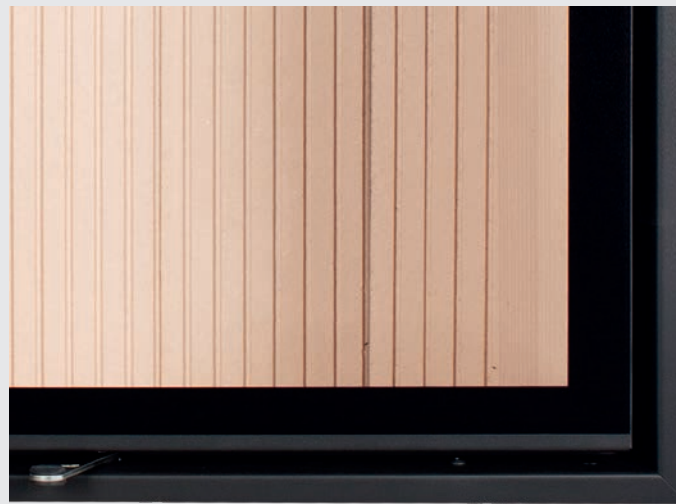


Marco 1 x 90°



Marco de cobertura 1 x 90° (ECKA)



Marco incorporado 50 mm

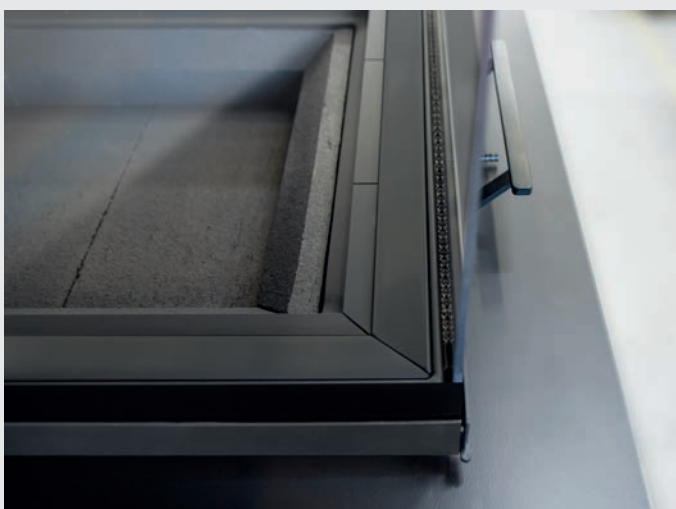

Barras interiores de las puertas UKA negras

UKA 69/48/69/51 – Kirchartd – Germany **1**  
ECKA 67/45/51 – Rozdrojovice – Czech Republic **2–3**  
UKA 56/50/56/52 – Jinačovice – Czech Republic **6–7**  
HAKA 89/72 – Helsinki – Finland **8–9**  
ECKA 50/35/45 – Bad Schussenried – Germany **10–11**  
UKA 37/55/37/57 – Pappenheim – Germany **12–13**  
HAKA 37/50 – Madarasi Hargita – Romania **14–15**  
UKA 37/75/37/57 – Ullà – Spain **18–19**  
ECKA 70/40/38 – Troubsko – Czech Republic **20–21**  
ECKA 60/35/50 – Brno – Czech Republic **23**  
ECKA 90/40/40 – Dolní Pěna – Czech Republic **24–25**  
ECKA 67/45/51 – Sinsheim – Germany **28–29**  
UKA 86/50/86/52 – Passau – Germany **30–31**  
ECKA 50/35/45 – Stuttgart – Germany **32–33**  
HAKA 150/51 – Brno – Czech Republic **34–35**  
HAKA 63/51 – Rheintal – Germany **36–37**  
HAKA 89/72 – Oudsbergen – Belgium **38–39**  
ECKA 90/40/40 – Grafenau – Germany **40–41**  
HAKA 67/51 – Szczyrk – Poland **42–43**  
UKA 69/48/69/51 – Hochdorf – Germany **44–45**





**Distribuidor exclusivo para España**

**Hermann & Co.**

Tel.: +34 609 368 394

E-mail: [info@hermannco.com](mailto:info@hermannco.com)

[www.hermannco.com](http://www.hermannco.com)

**HOXTER GmbH**

Haidmühlweg 5

92665 Altenstadt an der Waldnaab

DEUTSCHLAND

Tel.: +49(0)9602 944 7944

E-mail: [info@hoxter.de](mailto:info@hoxter.de)

**Hoxter a.s.**

Jinacovice 512

66434 Jinacovice

CZECH REPUBLIC

Tel.: +420 518 777 701

E-mail: [info@hoxter.eu](mailto:info@hoxter.eu)

**[www.hoxter.eu](http://www.hoxter.eu)**

**Versión 01/2022**

**ES-M1000359**

Reservado el derecho a introducir modificaciones en los datos presentados así como de posibles errores.

Pueden encontrar las hojas técnicas y esquemas acotados en nuestra web **[www.hoxter.eu](http://www.hoxter.eu)**

